



CORRENTE DE ELO CURTO DIN 5685A

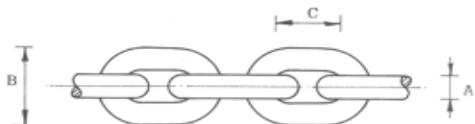

REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg / metro
		A	B	C	
CORDIN5685A-03	80	3	12	16	0,165
CORDIN5685A-04	125	4	16	19	0,300
CORDIN5685A-05	200	5	20	21	0,500
CORDIN5685A-06	290	6	24	24	0,730
CORDIN5685A-07	375	7	28	28	1,000
CORDIN5685A-08	500	8	32	32	1,300
CORDIN5685A-09	625	9	36	36	1,650
CORDIN5685A-10	775	10	40	40	2,050
CORDIN5685A-11	950	11	44	44	2,500
CORDIN5685A-12	1.125	12	48	48	2,900
CORDIN5685A-13	1.325	13	52	52	3,450

CORRENTE DE ELO LONGO DIN 5685C E 763

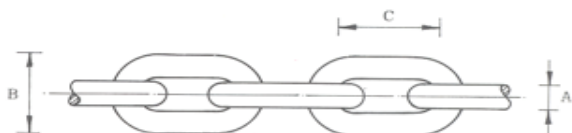

REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg / metro
		A	B	C	
CORDIN5685C-03	70	3	12	26	0,150
CORDIN5685C-04	100	4	16	32	0,270
CORDIN5685C-05	160	5	20	35	0,430
CORDIN5685C-06	225	6	24	42	0,630
CORDIN5685C-07	300	7	28	49	0,740
CORDIN5685C-08	400	8	32	52	1,110
CORDIN5685C-10	625	10	40	65	1,750
CORDIN5685C-11	880	11	44	72	2,110
CORDIN5685C-12	930	12	48	78	2,550
CORDIN5685C-13	1.060	13	52	82	2,950
CORDIN5685C-16	1.650	16	64	100	4,450
CORDIN5685C-20	2.600	20	75	120	7,000

ATENÇÃO:

Corrente de qualidade comercial. Não apta para aplicações de elevação.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS:

- Polida não calibrada
- Electro zincada
- Galvanizada a quente