



CORRENTE DE ELO CURTO DIN 766



REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg / metro
		A	B	C	
CORDIN766-05	250	5	17	18,5	0,500
CORDIN766-06	350	6	20	18,5	0,750
CORDIN766-07	450	7	23	22	1,000
CORDIN766-08	630	8	26	24	1,350
CORDIN766-09	800	9	30	27	1,800
CORDIN766-10	1.000	10	34	28	2,250
CORDIN766-13	1.600	13	44	36	3,800
CORDIN766-14	1.925	14	47	41	4,400
CORDIN766-16	2.500	16	54	45	5,800
CORDIN766-18	3.150	18	60	50	7,300
CORDIN766-20	4.000	20	67	56	9,000
CORDIN766-22	5.000	22	74	64	10,700

CORRENTE DE ELO MÉDIO DIN 764

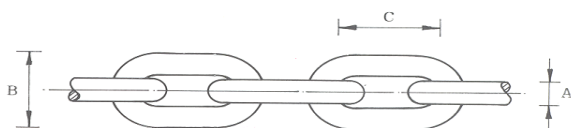

REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg / metro
		A	B	C	
CORDIN764-10	1.000	10	38	40	2,050
CORDIN764-12	1.500	12	45	48	2,950
CORDIN764-14	1.925	14	50	52	4,000
CORDIN764-16	2.500	16	56	56	5,400
CORDIN764-18	3.150	18	63	63	6,700
CORDIN764-20	4.000	20	70	70	8,400
CORDIN764-22	4.700	23	75	77	10,000

ATENÇÃO:

Corrente de qualidade comercial. Não apta para aplicações de elevação.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS:

- Polida calibrada (Só DIN 766)
- Polida não calibrada
- Electro zincada
- Galvanizada a quente