


MANILHAS

MANILHA DIREITA COM PERNO DE OLHAL - ALTA RESISTÊNCIA - IMPORTADAS

MANILHA DIREITA COM PERNO DE CABEÇA SEXTAVADA COM FÊMEA E GULPILHA - ALTA RESISTÊNCIA - IMPORTADAS

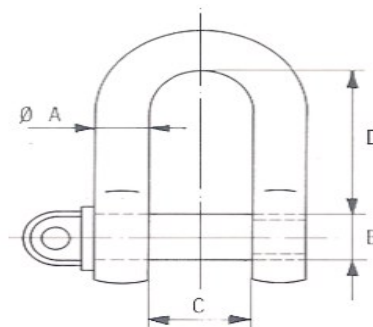

MDO



MDS

REFERÊNCIA		CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)				PESO	
MDO	MDS		A	B	C	D	MDO Kg	MDS
FER-MDO05AR	---	330	5	6	9,5	19	0,020	---
FER-MDO07AR	FER-MDS07AR	500	7	8	12	25	0,060	0,070
FER-MDO09AR	FER-MDS09AR	750	9	10	13,5	27	0,110	0,130
FER-MDO10AR	FER-MDS10AR	1,000	10	11	17	31	0,150	0,180
FER-MDO11AR	FER-MDS11AR	1,500	11	12	18,5	37	0,210	0,240
FER-MDO13AR	FER-MDS13AR	2,000	13	16	20,5	41	0,370	0,370
FER-MDO16AR	FER-MDS16AR	3,250	16	19	27	51	0,650	0,650
FER-MDO19AR	FER-MDS19AR	4,750	19	22	32	62	1,060	1,060
FER-MDO22AR	FER-MDS22AR	6,500	22	25	36	75	1,560	1,560
FER-MDO25AR	FER-MDS25AR	8,500	25	28	43	81	2,230	2,230
FER-MDO28AR	FER-MDS28AR	9,500	28	32	47	90	3,280	3,280
FER-MDO32AR	FER-MDS32AR	12,000	32	35	51	94	4,510	4,510
FER-MDO35AR	FER-MDS35AR	13,500	35	38	57	115	5,930	5,930
FER-MDO38AR	FER-MDS38AR	17,000	38	42	60	127	7,890	7,890
FER-MDO45AR	FER-MDS45AR	25,000	45	50	74	149	13,400	13,400
FER-MDO50AR	FER-MDS50AR	35,000	50	57	83	171	18,850	18,850
FER-MDO57AR	FER-MDS57AR	42,500	57	65	95	190	26,060	26,060
FER-MDO65AR	FER-MDS65AR	55,000	65	70	105	209	37,860	37,860
FER-MDO75AR	FER-MDS75AR	85,000	75	80	127	230	56,680	58,680
---	FER-MDS90AR	120,000	90	95	146	267	---	88,000

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL..... AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

COEFICIENTE DE SEGURANÇA MÍNIMO..... 5.1

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE..... GALVANIZADO

Com certificado de fabrico

