



## CORRENTE DE ELO LONGO DIN 762

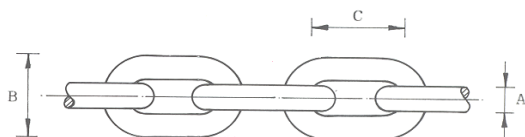

REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg / metro
		A	B	C	
CORDIN762-10	700	10	34	50	1,800
CORDIN762-13	1.250	13	44	65	3,100
CORDIN762-16	1.800	15	54	80	4,700
CORDIN762-18	2.250	18	61	95	6,000
CORDIN762-20	2.800	20	68	100	7,400

## CORRENTE DE ELOS OVAIS

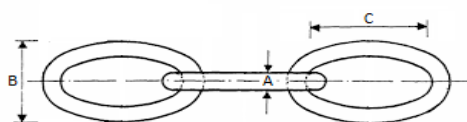

REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg / metro
		A	B	C	
COROVAL-05	220	5	28	33	0,480
COROVAL-06	275	6	30	33	0,670
COROVAL-07	450	7	35	36	0,960
COROVAL-08	500	8	36	36	1,230
COROVAL-09	750	9	39	39	1,600
COROVAL-10	1.000	10	40	39	1,930

### ATENÇÃO:

Corrente de qualidade comercial. Não apta para aplicações de elevação.

### ACABAMENTOS DISPONÍVEIS:

- Polida não calibrada
- Electro zincada
- Galvanizada a quente (Só DIN 762)