



ELOS DE MANOBRA RÁPIDA - LINHA AZUL

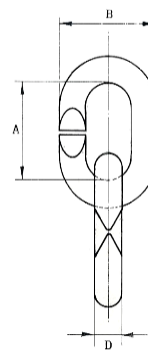


REFERÊNCIA	CARGA DE TRABALHO Kg	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg
		D	A	B	
FER-EMR16LA	430	16	60	56	0,310
FER-EMR20LA	590	20	75	68	0,600
FER-EMR22LA	720	22	80	74	0,790
FER-EMR25LA	930	25	90	85	1,150
FER-EMR28LA	1 150	28	100	96	1,610
FER-EMR32LA	1 500	32	120	109	2,480

ELOS DE GUIA DE MANOBRA RÁPIDA - MACHO



REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)		PESO Kg
	A	B	
FER-EGRM22	22	95	1,250
FER-EGRM25	25	100	1,670

ELOS DE GUIA DE MANOBRA RÁPIDA - FÊMEA



REFERÊNCIA	DIMENSÕES (mm)		PESO Kg
	A	B	
FER-EGFR20	20	90	0,750
FER-EGRF22	22	90	0,900